ATOMIZZATORI IMPOLVERATORI BASSO VOLUME DISERBO

MADE IN ITALY

GAMBERINI

REVOLUTION

Qualità e tecnologia al vostro servizio

Quality and Technology in manufacturing

Qualité et technologie à Votre service

BASIC

GRUPPO

MODULARE E GIA' PREDISPOSTO PER FUTURI UPGRADE

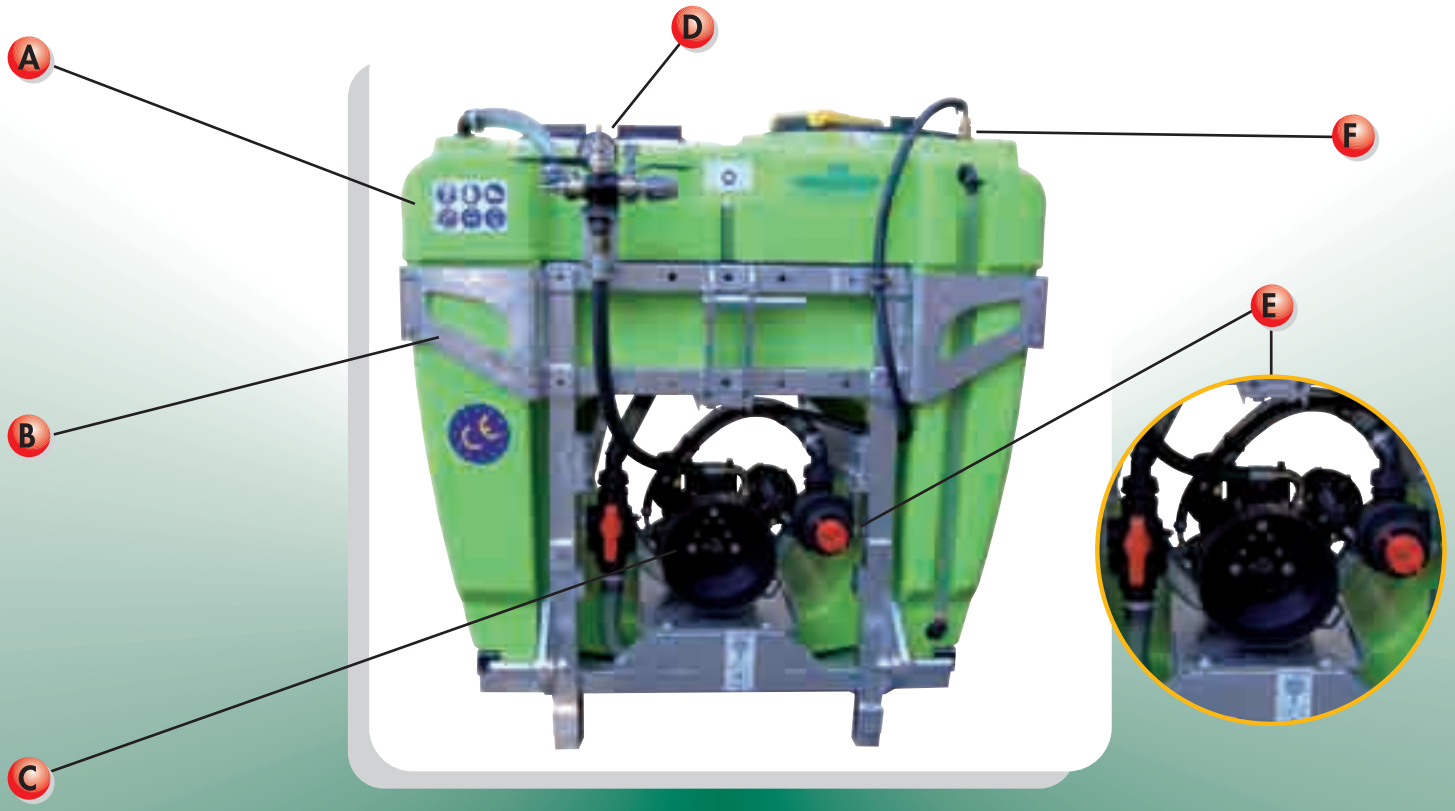

Barra irrorante 4 + 4 getti

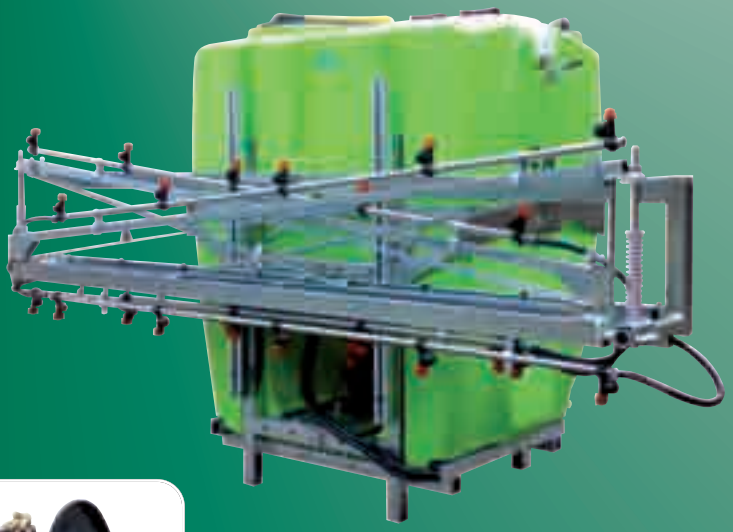

Barra diserbo meccanica 12 metri

Avvolgitubo alta pressione con lancia

TECH

ATOMIZZATORE

AIR-BLAST SPRAYER • ATOMISEUR

GRUPPO BASIC

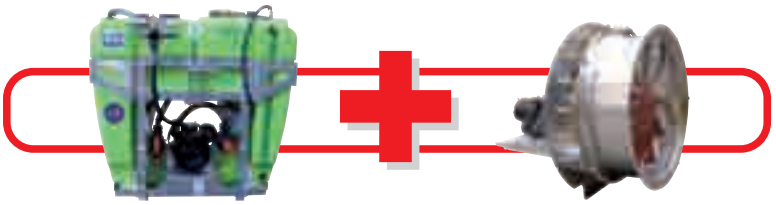

GRUPPO VENTOLA
Ø 500 - 650 - 700
800 - 800 F1 - 900

OPTIONAL
Comando elettrico volumetrico

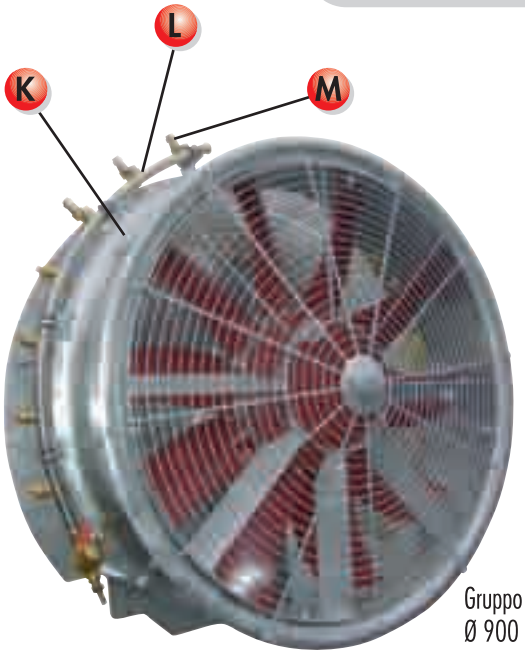

Gruppo ventola
Ø 900 con controelica

OPTIONAL
Wash & Mix

OPTIONAL
Convogliatore laterale per alti fusti

HI-TECH

BASSO VOLUME

LOW-VOLUME SPRAYER • BAS VOLUME

GRUPPO BASIC

GRUPPO TURBINA
Ø 400 - 450 - 470 - 500

IL PIU' COMPATTO DELLA CATEGORIA

O

P

Q

R

Testate modulari

Trattamento a basso volume d'acqua
Low volume of water treatment
Traitement à bas volume d'eau
Tratamiento a bajo volumen de agua

Trattamento a volume d'acqua normale
Normal volume of water treatment
Traitement à volume d'eau normal
Tratamiento a volumen de agua normal

OPTIONAL
Chiocciola in alluminio

S

T



N

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

A Serbatoio ultracompatto in polietilene resistente ai raggi UVA, lavamani e lavacircuito integrati, svuotamento totale, capacità certificata a norma UE
B Telaio hi-tech interamente zincato a caldo
C Pompa a membrane ad alta oppure bassa pressione
D Regolatore di pressione a distanza su telaio o sul trattore
E Filtro in aspirazione esterno, con valvola per auto-riempimento e lavaggio circuito
F Miscelatore idraulico in ottone per agitazione prodotto ad alta pressione
G Manuale d'uso e manutenzione a norma UE

VERSIONE ATOMIZZATORE

H Moltiplicatore di giri ad ingranaggi a bagno d'olio a 1 o 2 velocità, con disinnesto
I Frizione automatica a ferodo
J Ventola in nylon-vetro a pale registrabili
K Convogliatore in acciaio zincato a caldo
L Aste portagetti in acciaio inox
M Getti doppi in ottone con membrana antigoccia

VERSIONE BASSO VOLUME

N Doppio regolatore di pressione in ottone e comando a distanza su trattore
O Moltiplicatore di giri a bagno d'olio con disinnesto gruppo turbina
P Frizione automatica a ferodo
Q Chiocciola in acciaio o in fusione di alluminio
R Turbina in acciaio ad alto rendimento disponibile nei Ø 400, 450, 470 e 500 mm.
S Testate modulari realizzate in fusione di alluminio o in acciaio zincato
T Testate intercambiabili per il trattamento di qualsiasi tipo di vigneto, spalliera, tendone, GDC, a uno, due, tre filari contemporaneamente, frutteto, colture a pieno campo o in serra

ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI

- Pompa in ottone, pompa a pistoni, comando elettrico (anche volumetrico) con pulsantiera sul trattore, prelievo polveri e lava-barattoli, premixer con serbatoio addizionale in PE, tubo di riempimento con cestina di fondo, filtri in mandata autopulenti, ...
- Kit assale con mozzi registrabili e ruote di appoggio
- Kit cannone per serre, pieno campo o alti fusti, anche con turbina a doppia aspirazione
- Barre diserbo meccaniche o idrauliche da 6 fino a 15 metri, boom extender, barre irroranti per vigneto, barre interfilari, avvolgitubo alta pressione, lance a mano,...
- Atomizzatore : ventola in alluminio, controelica raddrizzatrice aria, alette deviaflusso, deflettori antideriva, protezione foglie in acciaio zincato, convogliatore unilaterale per trattamenti alto fusto (es: ulivo), convogliatore unilaterale per trattamenti a pieno campo (es: ortaggi), getti registrabili a cannoncino, getti ATR, nuovo gruppo ventola F1 con controelica raddrizzatrice aria lato interno anche con aspirazione rovesciata/anteriore, ...
- Basso Volume : controllo idraulico, elettrico o combinato delle testate diffusori, computer, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A Réservoir en polyéthylène avec encombrement extrema ment réduit, réservoirs lave-mains e lave circuit intégrât, résistant aux rayons UVA, capacité certifié aux termes UE
B Châssis hi-tech en acier entièrement zingué à chaud
C Pompe à membranes à haute ou bas pression
D Régulateur de pression sur châssis o sur tracteur
E Filtre en aspiration extérieur, avec valve pour auto remplissage et lavage circuit
F Mélangeur hydraulique en cuivre pour agitation du produit à haute pression
G Manuel d'instructions et pièces détachées

VERSION ATOMISEUR

H Multiplicateur des tours avec engrenages à bain d'huile avec 1 vitesse + levier de désamorçage o 2 vitesses + levier de désamorçage
I Embrayage automatique à ferodo
J Turbine à haut rendement avec enregistrable pale
K Convoyeur en acier zingué à chaud
L Tubulures porte jets en acier inox
M Double jets avec buses en céramique et anti-goutte membrane

VERSION BAS VOLUME

N Double régulateur de pression en cuivre et commande à distance sur tracteur
O Multiplicateur des tours avec engrenages à bain d'huile avec levier de désamorçage group turbine
P Embrayage automatique à ferodo
Q Limaçon en acier zingué à chaud, disponible aussi en fusion de aluminium

COMMON TECHNICAL FEATURES

A Extremely compact polyethylene tank, hand wash safety tank and wash down circuit tank included in accordance with EU Directives, ultra-violet ray inhibitor, certified capacity
B Hi-tech hot galvanized steel chassis
C Diaphragm high or low pressure pump
D Pressure control on chassis or on tractor
E External suction filter with valve for tank filling and circuit cleaning
F Brass hydraulic agitator for high pressure agitation of the product
G Use and maintenance manual according with EU Directives

AIR-BLAST VERSION

H Oil-bath gearbox with 1 speed + disengagement or 2 speed + disengagement
I Automatic iron clutch
J High performance fan with adjustable blades
K Hot galvanized steel conveyor
L Inox rods
M Brass double nozzles with anti-drip diaphragm

LOW VOLUME VERSION

N Brass pressure regulators on the machine with open/close control on tractor
O Oil-bath gearbox with disengagement of the turbine
P Automatic iron clutch
Q Hot galvanized steel or aluminium turbine chassis
R High performance turbine Ø 400, 450, 470 and 500 mm.
S Modular output heads made by aluminium or hot galvanized steel
T Changeable output heads for the treatment of all kind of vineyards, even with more lines simultaneously, orchards, open field crops, greenhouses, ...

MAIN UPGRADES

- Bronze/brass diaphragm high pressure pump, piston pump, electric valves kit (also available with proportional regulation valve) with control on tractor, product mixer, bottle cleaning, premixer, filling hose with filter, additional self-cleaning filters, ...
- Trolley kit with adjustable axles and tyres
- Single side cannon kit for greenhouses or high threes, also with double aspiration turbine
- Mechanical/hydraulic spraying booms from 6 up to 15 meters, boom extenders, hose reel, spray guns, vineyard side booms, inter-row booms, ...
- Air-blast: aluminium fan, fixed fan for air balancing, deflectors for air orienteering, hot galvanized steel protection against leaves aspiration, single side conveyor for high threes treatments, single side conveyor for open field treatments, adjustable nozzles, ATR nozzles, new F1 fan group with inner fixed fan also available with reverse/anterior aspiration, ...
- Low Volume : hydraulic, electric or combined control of output heads, computer, ...

R Turbine à haut rendement en acier disponible en Ø 400, 450, 470 et 500 mm.
S Coups de tête modulaires réalisées avec fusion de aluminium ou en acier zingué
T Têtes interchangeables pour le traitement de n'importe quel type de vignoble, espalier, bâche, GDC, à un, deux ou trois rangée simultanément, fruitier, culture à plein champ ou en serre

OPTIONS

- Pompe à membrane à haute pression en bronze/cuivre, pompe à pistons, commande électrique avec tableau de commande sur le tracteur, prélèvement poussières, lave boîtes, tube de remplissage avec corbeille de fond, filtres à refoulement, ...
- Kit essieu avec roues de soutien
- Kit canon pour serre, pleine champ ou haut fût, aussi avec turbine a doux aspiration
- Rampes mécanique ou hydraulique pour désherbage da 6 a 15 mètres, rampes droites pour vignoble, rampes inter rideau, tambour enrouleur à haute pression,..
- Atomiseur : turbine en aluminium, bulb propulseur planeuse air, ailettes déviateurs de flux, déflecteurs antidérive, protection feuilles en acier zingué, convoyeur unilatéral pour traitements de haut fût, convoyeur unilatéral pour traitements en pleine champ, jets enregistrable, jets ATR, nouveau assemblage de rotor de ventilation F1 avec bulb propulseur planeuse air côté intérieure disponible aussi avec aspiration renversé/antérieure, ...
- Bas Volume : contrôle hydraulique, électrique ou combinée de le coups de tête, computer, ...

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES



	Capacità certificate *(l)*	Lavacircuito integrato[1]	Ø Ventola Ø Turbina *(mm)*	Peso a vuoto *(Kg)*	L *(cm)*	P *(cm)*	H *(cm)*	*(HP)*
MEC 2007	400	SI	-	120	115	80	115	≥ 20
	500	SI		120				
	600	SI		130			130	
	750	SI		140			145	
	800	NO[2]		140				
GR 2007	400	SI	500	150	115	118	115	25 ÷ 35
	500	SI	650	150				
	600	SI	700	180			130	40 ÷ 60
	750	SI	800	190			145	
	800	NO[2]	800 F1 900	190				
A 2007	400	SI	400	150	115	105	115	30 ÷ 45
	500	SI	450	150				
	600	SI	470	180			130	50 ÷ 70
	750	SI	500	200			145	
	800	NO[2]		200				

[1] Tutte le macchine sono dotate di lavamani integrato.

[2] A richiesta e come optional è disponibile un lavacircuito esterno.

G.R. GAMBERINI S.R.L.
Via Pederzana 9 - Villanova 40055 Castenaso - (Bologna) - Italy
Tel. + 39 0516053121 - Fax + 39 0516053234
e-mail:gr@impolveratori.it - www.impolveratori.it

Concessionario - Importer - Importateur

stefanocremonini.it

Dati tecnici indicativi e non vincolanti per il costruttore, modificabili senza preavviso - Technical data are not binding for manufacturer and can be changed without any notice
Données techniques indicatives et pas obligatoires pour le constructeur, modifiables sans préavis - Datos técnicos indicativos y no vinculantes para el constructor, susceptible de modificación sin aviso previo